List 269

HY-PRO® OIL-TIN-POT, DIN Overall Length

SPIRAL POINT | HSSE | TiN | 3 FLUTE | C/4P | 0° | PACKED 1 PIECE

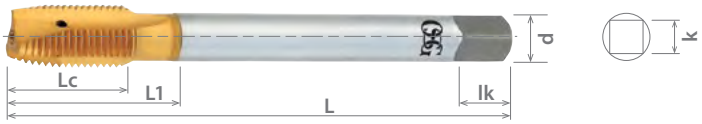

EDP		Thread Size	Class of Fit	Overall Length L (mm)	Thread Length Lc (mm)	Neck Length L1 (mm)	Shank Diameter d (mm)	Square Width k (mm)	Square Length lk (mm)
2691005	●	M6 x 1	6H	80.00	12.00	30.00	6.48	4.85	7.94
2691405	●	M8 x 1.25	6H	90.00	15.00	35.00	8.08	6.05	9.53
2691705	●	M10 x 1.25	6H	100.00	18.00	38.90	9.68	7.26	11.11
2691805	●	M10 x 1.5	6H	100.00	18.00	38.90	9.68	7.26	11.11
2692105	●	M12 x 1.25	6H	100.00	21.00	32.00	9.32	6.99	11.11
2692205	●	M12 x 1.5	6H	100.00	21.00	32.00	9.32	6.99	11.11
2692305	●	M12 x 1.75	6H	110.00	21.00	32.00	9.32	6.99	11.11
2692505	●	M14 x 1.5	6H	100.00	24.00	35.90	10.90	8.18	12.70
2692605	●	M14 x 2	6H	110.00	24.00	35.90	10.90	8.18	12.70
2692805	●	M16 x 1.5	6H	100.00	24.00	35.90	12.19	9.14	14.29
2692905	●	M16 x 2	6H	110.00	24.00	35.90	12.19	9.14	14.29
2693005	●	M18 x 1.5	6H	110.00	30.00	43.00	13.77	10.31	15.88
2693205	●	M18 x 2.5	6H	125.00	30.00	43.00	13.77	10.31	15.88
2693405	●	M20 x 1.5	6H	125.00	30.00	43.90	16.56	12.42	17.46
2693605	●	M20 x 2.5	6H	140.00	30.00	43.90	16.56	12.42	17.46

● Stocked ○ Available Upon Request; MOQ May Apply ▲ Globally Stocked

HYT

P					M			K	N		S		H			
Steel					Stainless Steel			Cast Iron	Non-Ferrous		HRSA		Hardened Steel			
Carbon Steel			Alloy Steel	Die Steel					Aluminum		Nickel Alloy	Titanium				
Low	Medium	High														
1010 1018	1035 1045	1065	4140 4340		300	400	17-4 PH		6061 7075	Casting	Inconel	6Al4V (30 HRC)	~35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
○	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○			○			
50-120 SFM	45-110 SFM	40-100 SFM	45-110 SFM	20-60 SFM	20-70 SFM	30-50 SFM	20-50 SFM	40-100 SFM	50-125 SFM	50-110 SFM			20-60 SFM			

○ Good ◎ Best